

TOILE DE PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE HIGH TEMPERATURE BLANKET

I. TOILE ANTI-CHALEUR 550°C



Matière/Matériau

Tissus de verre caramélisé
Caramelized glass fabrics



Couleur/Color

Caramélisé/Caramelized



Utilisation/Use

Verticale/vertical



Poids/Weight

635g/m²



Épaisseur/Thickness

1 mm



Reference	Dimension (m)	Packaging
3836FI016 100	1X50	Rouleau /Roll
3836FI016 200	2X50	Rouleau/Roll
C3836FI0161X1D	1X1	Unité/Unit
C3836FI0161X2D	1X2	Unité/Unit
C3836FI0162X2D	2X2	Unité/Unit
C3836FI0162X3D	2X3	Unité/Unit
C3836FI0163X3D	3X3	Unité/Unit
C3836FI016SMED	SME	M ²



Matière/Matériau

Tissus de verre enduit polyuréthane
Polyurethane-coated glass fabrics



Couleur/Color

Gris souris/Mouse grey



Utilisation/Use

Verticale/vertical



Poids/Weight

430g/ m²



Épaisseur/Thickness

0.4 mm



Reference	Dimension (m)	Packaging
3200-1-SP 100	1X50	Rouleau /Roll
3200-1-SP 200	2X50	Rouleau/Roll
C32001SP1X1B(D)	1X1	Unité/Unit
C32001SP1X2B(D)	1X2	Unité/Unit
C32001SP2X2B(D)	2X2	Unité/Unit
C32001SP2X3B(D)	2X3	Unité/Unit
C32001SP3X3B(D)	3X3	Unité/Unit
C32001SPSMEB(D)	SME	M ²

II. TOILE ANTI-CHALEUR 650°C



Matière/Matériau

Tissus de verre enduit polyuréthane
Polyurethane-coated glass fabrics



Couleur/Color

Gris souris/Mouse grey



Utilisation/Use

Verticale/vertical
Horizontale/Horizontal




Poids/Weight

660g/m²



Épaisseur/Thickness

0.7mm



Reference	Dimension (m)	Packaging
3800-1-SP 100	1X50	Rouleau /Roll
3800-1-SP 200	2X50	Rouleau/Roll
C38001SP1X1B(D)	1X1	Unité/Unit
C38001SP1X2B(D)	1X2	Unité/Unit
C38001SP2X2B(D)	2X2	Unité/Unit
C38001SP2X3B(D)	2X3	Unité/Unit
C38001SP3X3B(D)	3X3	Unité/Unit
C38001SPSMEB(D)	SME	M ²



MADE IN FRANCE

TOILE DE PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE HIGH TEMPERATURE BLANKET

III. TOILE ANTI-CHALEUR 900°C


Matière/Matériau

Tissus de verre enduit polyuréthane
Polyurethane-coated glass fabrics


Couleur/Color

Gris souris/Mouse grey


Utilisation/Use

Horizontale/Horizontal


Poids/Weight

1120 g/m²


Epaisseur/Thickness

1.4mm



Reference	Dimension(m)	Packaging
5099-2-SP 100	1X50	Rouleau /Roll
5099-2-SP 200	2X25	Rouleau/Roll
C50992SP1X1B(D)	1X1	Unité/Unit
C50992SP1X2B(D)	1X2	Unité/Unit
C50992SP2X2B(D)	2X2	Unité/Unit
C50992SP2X3B(D)	2X3	Unité/Unit
C50992SP3X3B(D)	3X3	Unité/Unit
C50992SPSMEB(D)	SME	M ²

TOILE DE PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE HIGH TEMPERATURE BLANKET

IV. TOILE ANTI-CHALEUR 1200°C



Matière/Matériau

Tissus de silice enduction vermiculite
Vermiculite coated silica fabrics



Couleur/Color

Caramélisé/Caramelized



Utilisation/Use

Horizontale/Horizontal



Poids/Weight

600g/m²



Épaisseur/Thickness

0.8mm



Reference	Dimension(m)	Packaging
TSFI600 920	0,92X50	Rouleau /Roll
CTSFI6000.9X1D	0,9X1	Unité/Unit
CTSFI6000.9X2D	0,9X2	Unité/Unit
CTSFI6001.8X2D	1,8X2	Unité/Unit
CTSFI6001.8X3D	1,8X3	Unité/Unit
CTSFI6002.7X3D	2,7X3	Unité/Unit
CTSFI600SMED	SME	MI



Matière/Matériau

Tissus de silice enduction vermiculite
Vermiculite coated silica fabrics



Couleur/Color

Caramélisé/Caramelized



Utilisation/Use

Horizontale/Horizontal



Poids/Weight

1120g/m²



Épaisseur/Thickness

1.4mm



Reference	Dimension(m)	Packaging
TSFI1120 920	0,92X50	Rouleau /Roll
CTSFI11200.9X1D	0,9X1	Unité/Unit
CTSFI11200.9X2D	0,9X2	Unité/Unit
CTSFI11201.8X2D	1,8X2	Unité/Unit
CTSFI11201.8X3D	1,8X3	Unité/Unit
CTSFI11202.7X3D	2,7X3	Unité/Unit
CTSFI1120SMED	SME	MI



Matière/Matériau

Feutre welding protect
carbon Felt welding blanket



Couleur/Color

Noire/Black



Utilisation/Use

Horizontale/Horizontal



Poids/Weight

500g/m²



Épaisseur/Thickness

5mm



Reference	Dimension(m)	Packaging
FAPA450/05 200	2X50	Rouleau/Roll
CFAPA4501X1B(D)	1X1	Unité/Unit
CFAPA4501X2B(D)	1X2	Unité/Unit
CFAPA4502X2B(D)	2X2	Unité/Unit
CFAPA4502X3B(D)	2X3	Unité/Unit
CFAPA4503X3B(D)	3X3	Unité/Unit
CFAPA450SMED(B)	SME	M ²



MADE IN FRANCE

TOILE DE PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE HIGH TEMPERATURE BLANKET

V.BÂCHE M1



Matière/Materiel

Tissus de verre enduit PVC
PVC-coated glass fabrics



Couleur/Color

Gris souris/Mouse grey



Utilisation/ Use

Bâche de protection/Protective blanket



Poids/Weight

650g/ m²



Epaisseur/Thickness

0.65 mm



Reference	Dimension(m)	Packaging
5200-2-PVS 200	2X50	Rouleau/ Roll
C52002PVS1X1B	1X1	Unité/Unit
C52002PVS2X2B	2X2	Unité/Unit
C52002PVS2X3B	2X3	Unité/Unit
C52002PVSSMEB(D)	SME	M ²



MANCHETTE & COUVERTURE SLEEVE AND BLANKET

Les manchettes et couvertures isothermiques sont utilisées dans les situations d'urgence ou de fortes chaleurs afin de réduire les pertes de chaleur et contrôler le refroidissement des soudures sur les pipelines. La manchette est équipée de velcro afin de s'adapter aux objets qu'elles entourent.

Insolated sleeves and blankets are used in emergency situations or high heat to reduce heat loss and control the cooling of welds on pipelines. The sleeve is equipped with Velcro to fit the objects they surround.

I. MANCHETTE ISOLANTE



Matière/Materiel

Tissus de verre & Feutre aiguilleté
Glass Fabric & Needle Felt



Couleur/Color

Caramélisé & Bleu
Caramelized & Blue



Utilisation/ Use

Refroidissement soudure
Welding cooling



Reference	Thickness	Dimension(mm)	Packaging
MI1053	30MM	500X1000	Unité/Unit
MI1553	30MM	500X1500	Unité/Unit
MI2053	30MM	500X2000	Unité/Unit
MISME	30MM	SME	Unité/Unit

II. COUVERTURE ISOLANTE



Matière/Materiel

Tissus de verre & Feutre aiguilleté
Glass Fabric & Needle Felt



Couleur/Color

Caramélisé&Bleu
Caramelized& Blue



Utilisation/Use

Protection haute température
High temperature protection



Reference	Thickness	Dimension(mm)	Packaging
CI1013	30MM	1000X1000	Unité/Unit
CI1023	30MM	1000X2000	Unité/Unit
CI2023	30MM	2000X2000	Unité/Unit
CISME	30MM	SME	Unité/Unit



MANCHETTE & COUVERTURE SLEEVE AND BLANKET

III. TOILE DE REFROIDISSEMENT



Matière/Matériau

Tissus de verre caramélisé
Caramelized glass fabrics



Couleur/Color

Caramélisé/Caramelized



Utilisation/Use

Toile de refroidissement/Protective
blanket




Poids/Weight

1000g/m²



Epaisseur/Thickness

1.2mm



Reference	Dimension(m)	Packaging
5099FI016 100	1X50	Rouleau/Roll
5099FI016 150	1.5X50	Rouleau/Roll
C5099FI0161X1D	1X1	Unité/Unit
C5099FI0161X2D	1X2	Unité/Unit
C5099FI0162X2D	2X2	Unité/Unit
C5099FI0162X3D	2X3	Unité/Unit
C5099FI0163X3D	3X3	Unité/Unit
C5099FI016SMED	SME	M ²

IV. GAINÉ DE PROTECTION AMOVIBLE



Matière/Matériau

Tissus de verre enduit polyuréthane
Polyurethane-coated glass fabrics



Couleur/Color

Gris Souris/Mouse grey



Utilisation/ Use

Cable de protection
Cable protection



Matière/Matériau

Tissus de verre caramélisé
Caramelized glass fabrics



Couleur/Color

Caramélisé/Caramelized



Utilisation/ Use

Cable de protection
Cable protection




Reference	Weight (g/m ²)	Dimension	Pack.
GPA50992SP20010	1120	0.2X10ml	Unité/Unit
GPA50992SP20020	1120	0.2mmX20ml	Unité/Unit
GPA50992SP2SME	1120	SME	Unité/Unit

Reference	Weight (g/m ²)	Dimension	Pack.
GPA5099FI01620010	1050	0.2X10ml	Unité/Unit
GPA5099FI01620020	1050	0.2mmX20ml	Unité/Unit
GPA5099FI016SME	1050	SME	Unité/Unit



MADE IN FRANCE

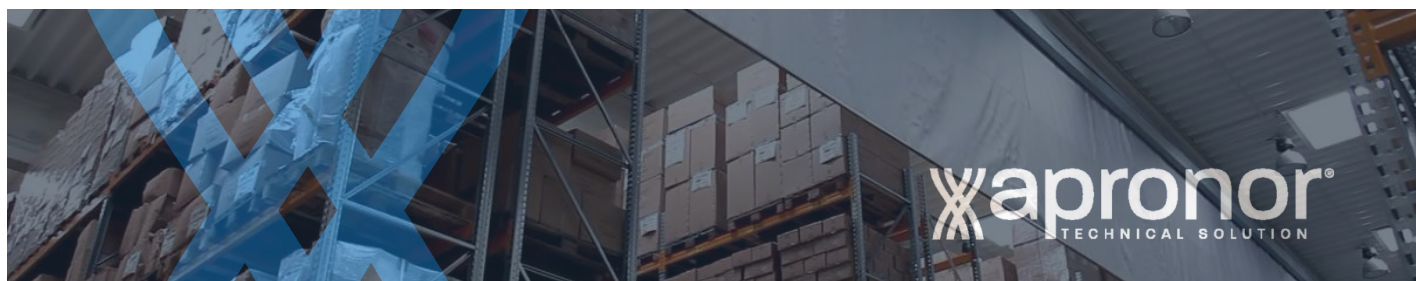


APRONOR SCREEN DH30

Les écrans de cantonnement sont utilisés pour limiter l'expansion des effluents d'un incendie à l'intérieur d'un bâtiment. Les écrans de cantonnement peuvent être fixes ou mobiles, et leur utilisation est possible quel que soit le type de bâtiment.

L'écran de cantonnement DH30 est fabriqué sur mesure et fait l'objet de classement de résistance au feu officiel.

Installation

Fixation de l'écran par sa partie supérieure à la structure du bâtiment ou à une structure support dédiée. L'écran est équipé en partie basse d'une laine de lest afin de limiter la déflexion. Il peut également être fixé en partie latérale et/ou en partie basse selon la configuration des locaux.

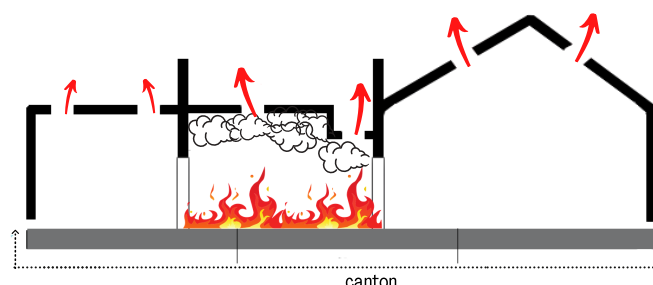

Avantages



Limite la zone affectée par l'incendie



Facilite des opérations de lutte contre l'incendie



Retarde le temps de combustion



Davantage de temps pour évacuer les personnes et le contenu du bâtiment.




Favorise les voies d'accès et évacuation sans fumée

Applications	Centres commerciaux, Bâtiments publics, Garages, Aéroports, Musées, Entrepôts
Matières	Tissu en fibre de verre, enduit de polyuréthane sur les 2 faces
Classement	Stabilité au feu DH 30 selon norme NFEN 13501 - 4
Epaisseur	0.4 mm (± 0.06 mm)
Densité	0.450 kg/m ² ($\pm 10\%$)
Dimensions	Hauteur maxi(10m) , recouvrement(250mm), point de fixation en haut tous les 600mm



MADE IN FRANCE

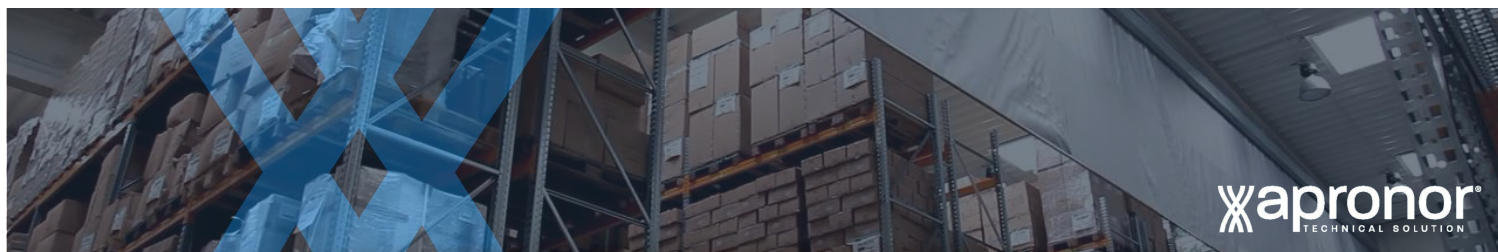

ECRAN DE CANTONNEMENT DH30 /


Les écrans Apronor sont constitués d'une ou plusieurs toiles fixées sur la structure de bâtiment ou sur une structure support dédiée.

La configuration dimensionnelle de ces toiles est la suivante :


- sans limite, avec jonction par collage entre les lés
- sans limite, avec recouvrement de 250 mm entre deux toiles

La fonction du tissu permet de réaliser tout type de forme d'écrans afin de s'adapter aux différentes configurations de bâtiment.


FORMES STANDARD

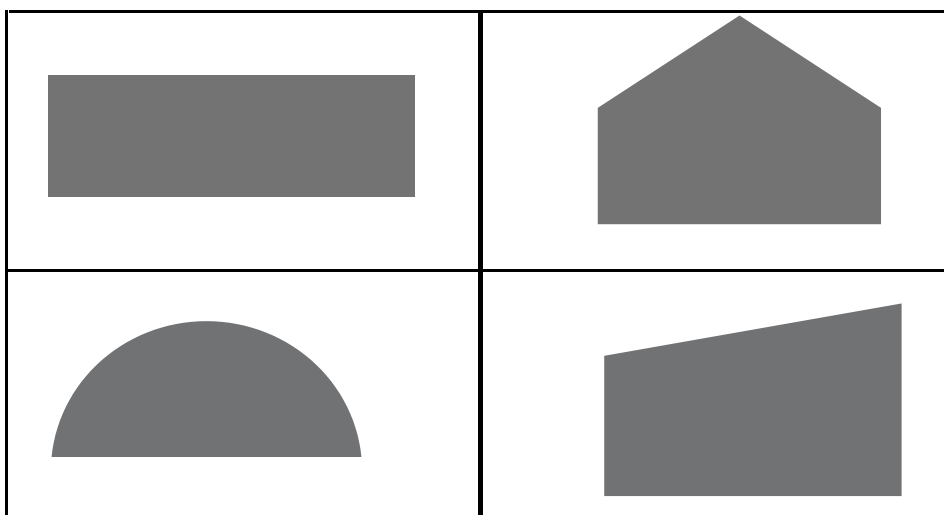


AUTRES FORMES A LA DEMANDE

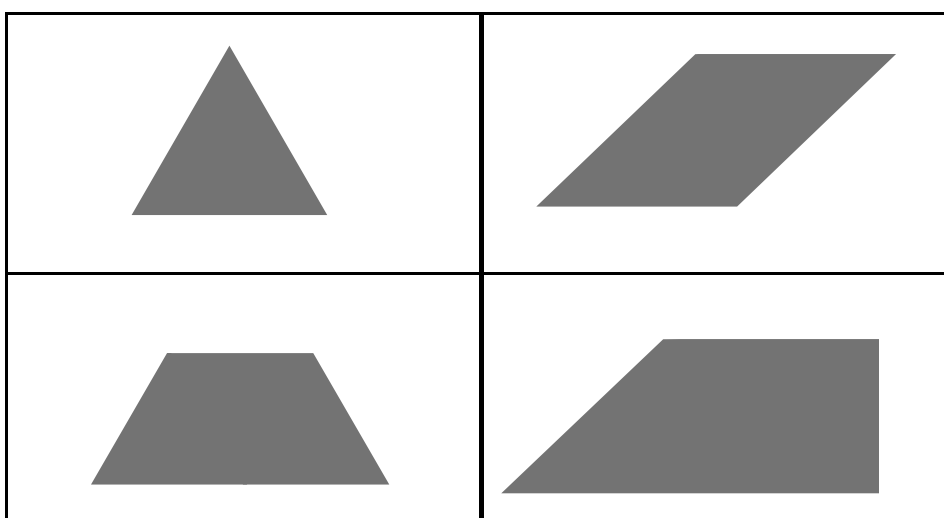

 MADE IN FRANCE

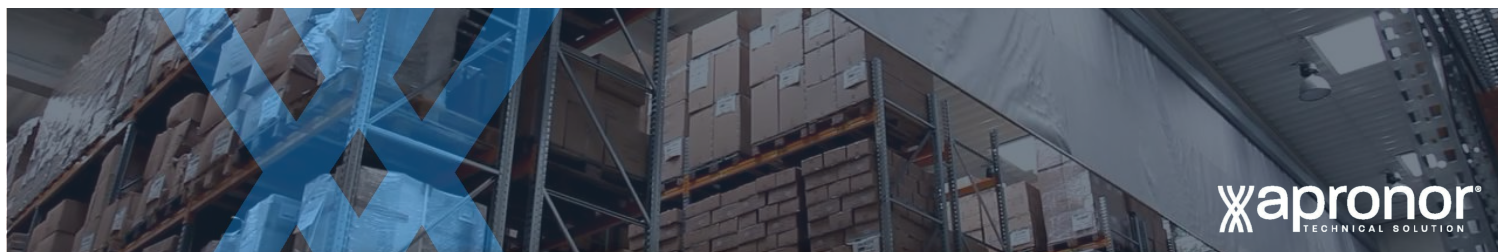


ECRAN DE CANTONNEMENT DH30 /

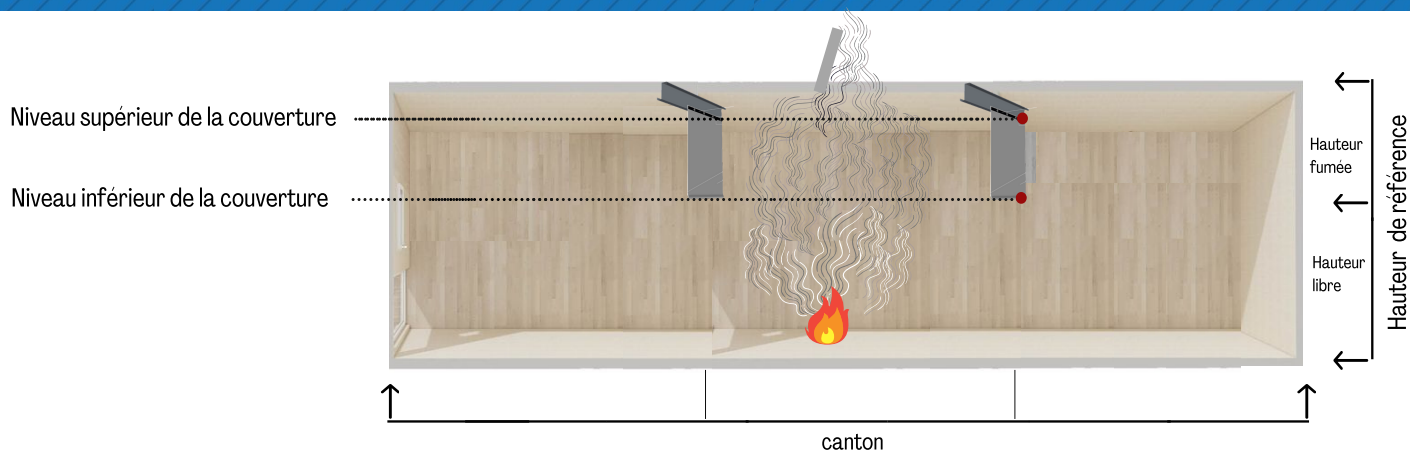



Hauteur de référence : moyenne arithmétique des hauteurs du point le plus haut et du point le plus bas de la couverture, du plancher haut ou de plafond suspendu, mesurée à partir de la face supérieure du plancher

Hauteur libre : hauteur de la zone située au-dessous des écrans de cantonnement ou, à défaut d'écran, au dessous de la couche de fumée et compatible avec de local

Hauteur de référence : moyenne arithmétique des hauteurs du point le plus haut et du point le plus bas de la couverture, du plancher haut ou de plafond suspendu, mesurée à partir de la face supérieure du plancher

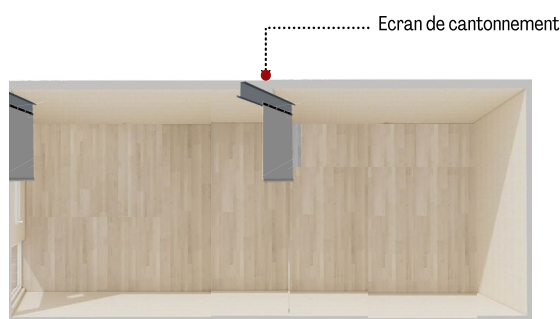


Canton de désenfumage : volume libre compris entre le plancher bas et le plancher haut ou la toiture, est délimité par les écrans de cantonnement.

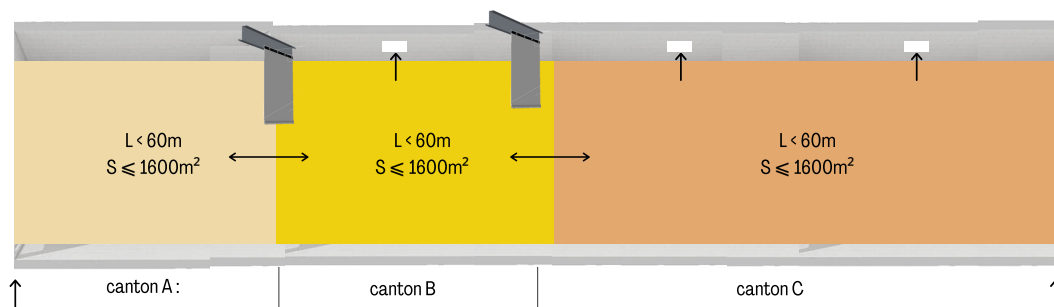

Principe de désenfumage des cantons : les locaux de plus de 2000 m² de superficie ou de plus de 60 m de longueur sont découpés en cantons de désenfumage égaux les uns des autres avec une superficie maximale de 1600 m². La longueur d'un canton ne doit pas dépasser 60m. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement ou par la configuration du local et de la toiture.





MADE IN FRANCE



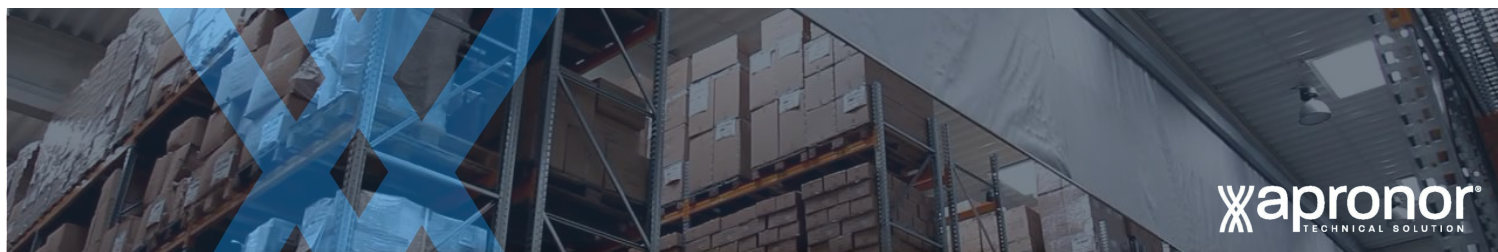


ECRAN DE CANTONNEMENT DH30 /

COMPOSITION

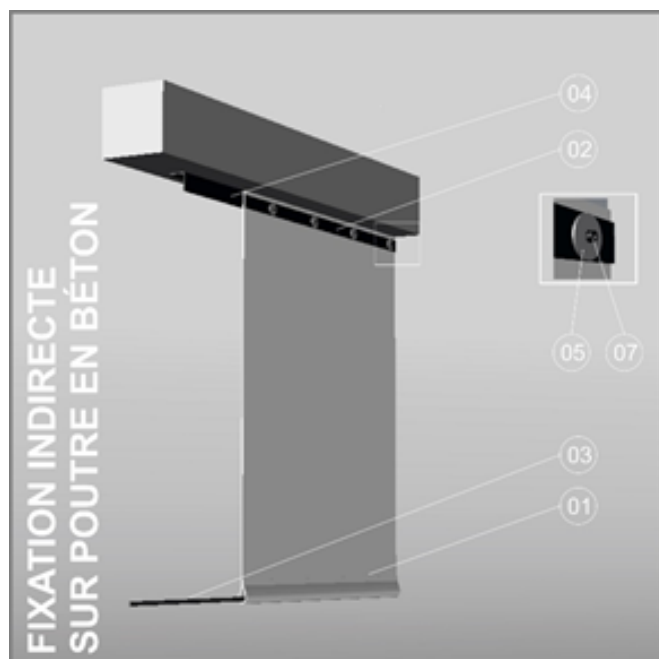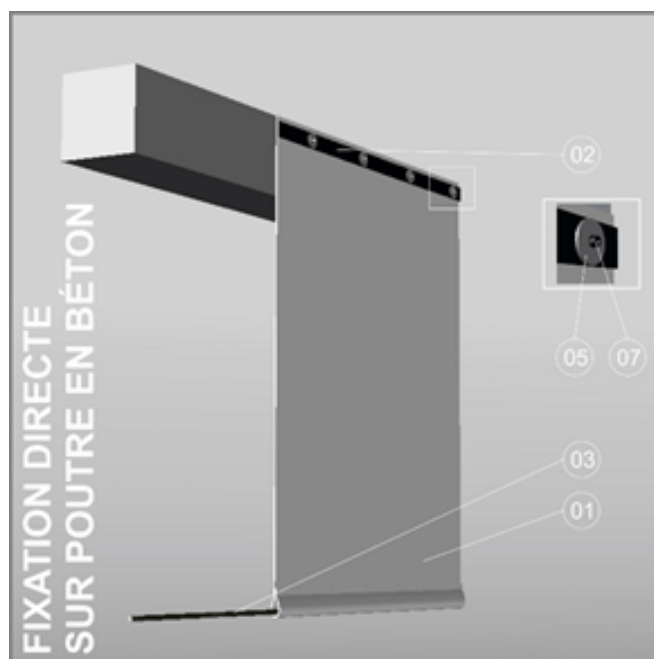

ECRAN DE CANTONNEMENT DH30 /

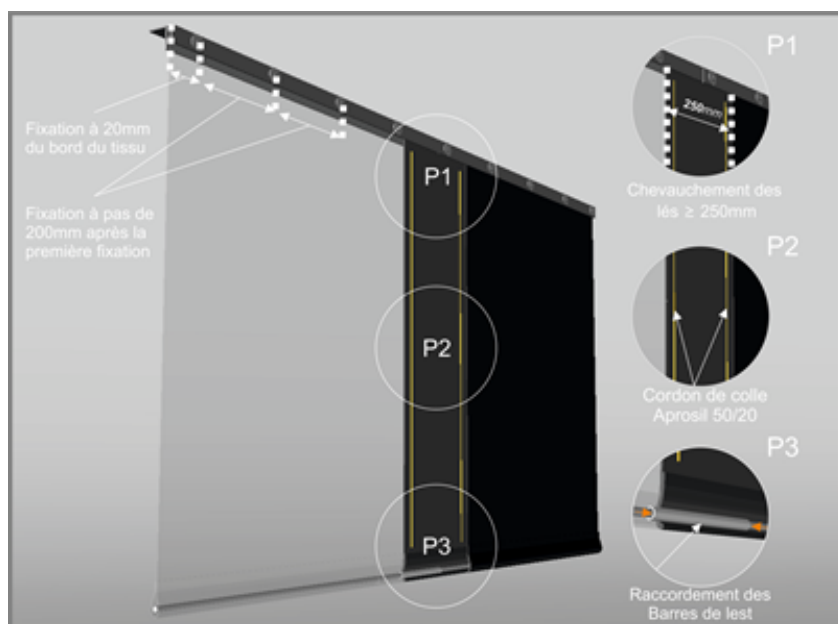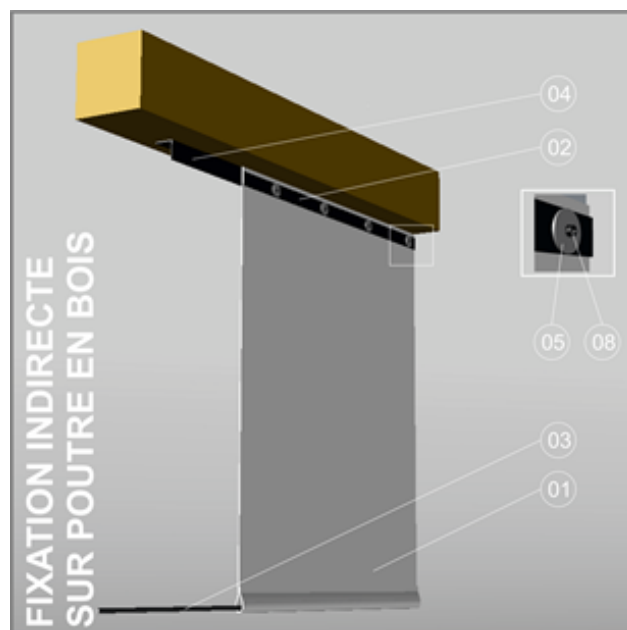
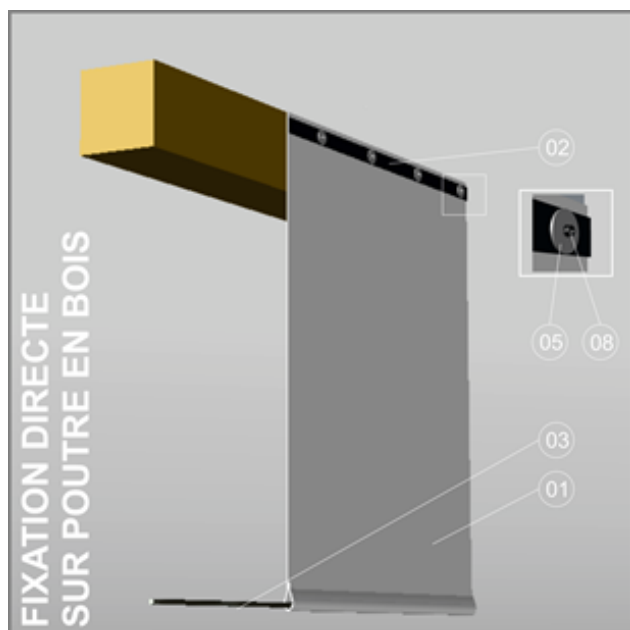






N°	Designation	Reference
1	ECRAN DE CANTONNEMENT TEXTILE	ECRANT
2	PROFILE PLAT 30 X 3 MM / 2000 MM/ ACIER GALVANISE	PMAG30/3
3	BARRE DE LEST	BAR/14/2000
4	PROFILE CORNIERE 40X40X3 MM/ 2000MM/ ACIER GALVANISE	PMAG40X40/3
5	RONDELLE 8/30/1,5 AZ	RON8/30/1,5/AZ
6	VIS AUTOPERCEUSES TH 6,3X 19MM AZ	VAP/TH/AZ/6,3X19
7	VIS A BETON TH 6X60 XMM AZ	VBE/TH/AZ/6X60
8	VIS A VIS TH 6X90 MM AZ	VB/TH/AZ/6X90
9	COLLE	APROSIL50/20

Finition
et
couleurs



MADE IN FRANCE

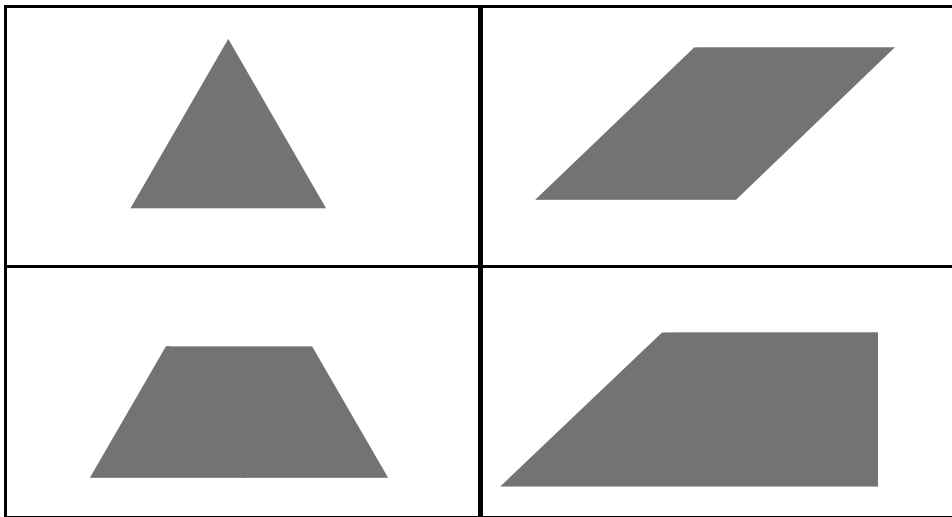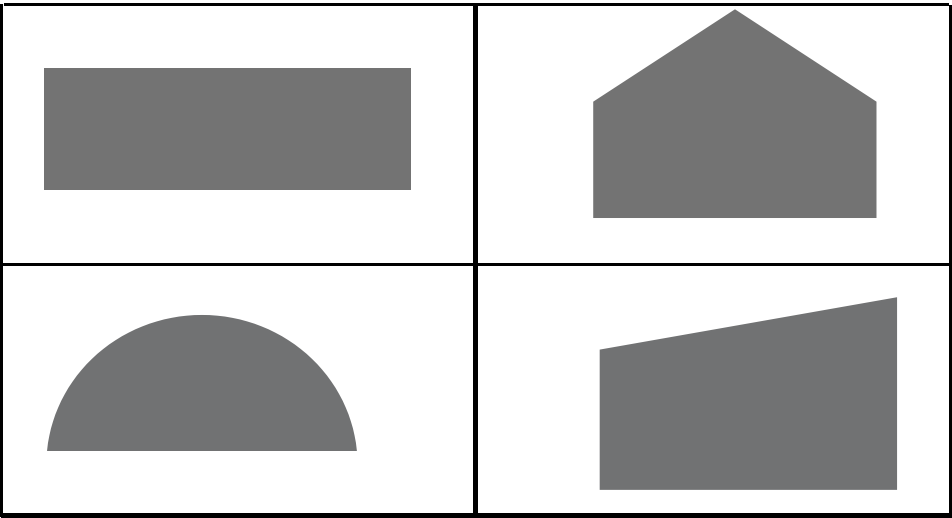

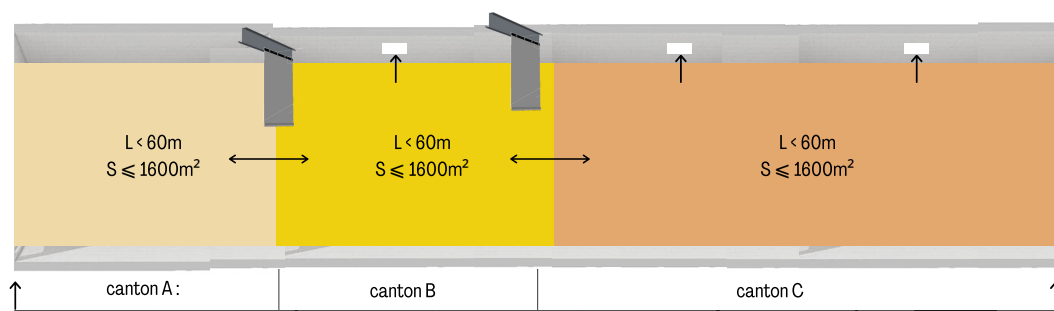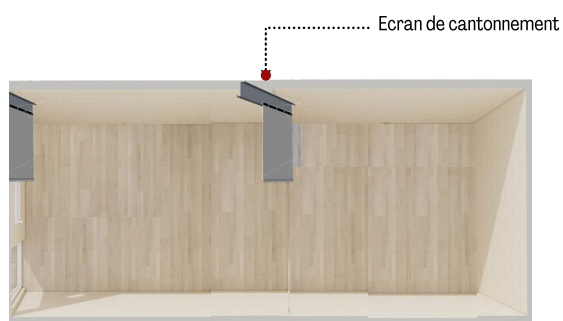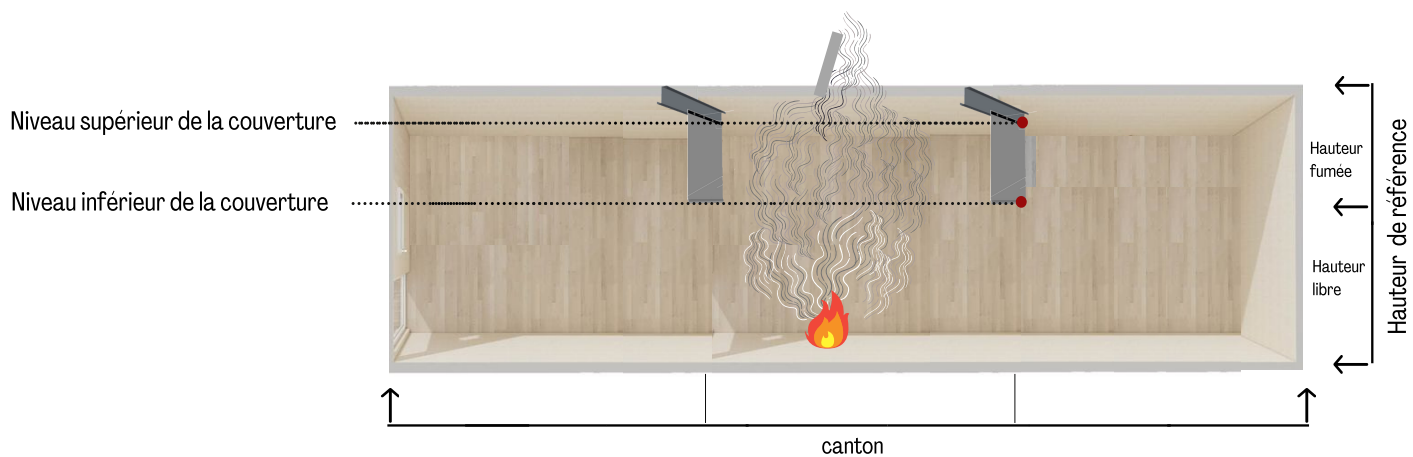



TOILE DE PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE
HIGH TEMPERATURE BLANKET